




5 / Product Color / Ürün Renk

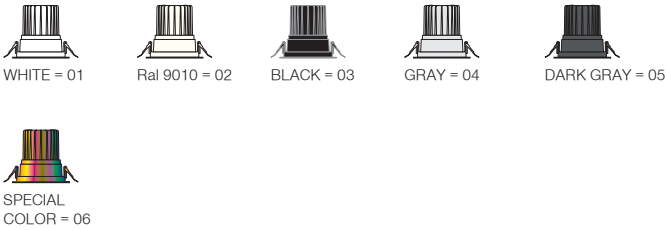

Technical Drawing / Teknik Çizim

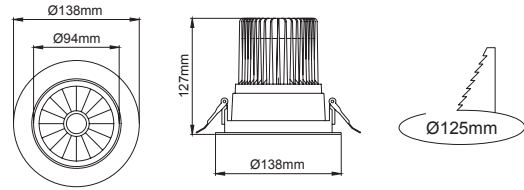

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

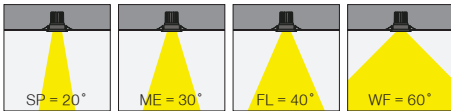

* See page 757 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 757 bakınız.

EN


- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 142lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 142lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Darklight

Darklight / I01.MLR.17025

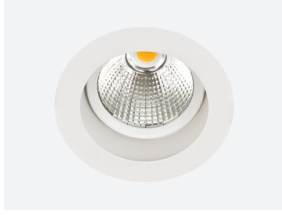

* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17025 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3565
			3000K	3710
			3500K	3840
			4000K	3975
			5000K	4253
	CRI>90	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3209
			3000K	3289
			3500K	3405
			4000K	3523
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2459
			3000K	2564
			4000K	2743
	Meat / Et COB	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2052
	Food / Gıda COB	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2113
	FISH / Balık COB	I01.MLR.17025 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	2905

	2 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3 CRI / Kelvin				4 Reflector Angle / Reflektör Açısı		5 Product Color / Ürün Renk	
Complete Code / Komple Kod	28	28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP 20° - Spot		01 white
	24	24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		ME 30° - Medium		02 ral 9010
	20	20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		FL 40° - Flood		03 black
	15	15W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		WF 60° - Wide Flood		04 gray
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05 dark gray	
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06 special color	
			930	CRI>90 - 3000K						
			935	CRI>90 - 3500K						
			940	CRI>90 - 4000K						