



# Deepress Pendant



## 5 / Product Color / Ürün Renk

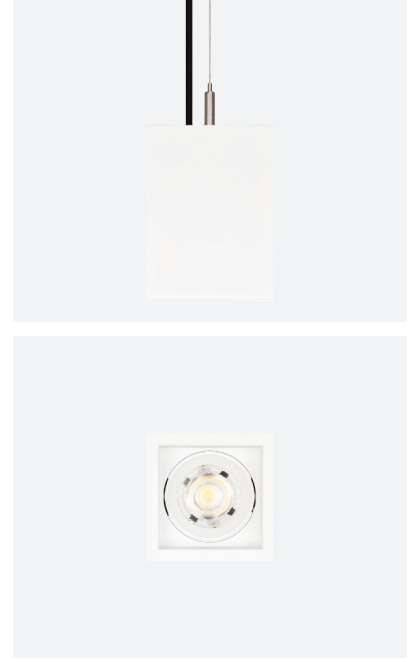


## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

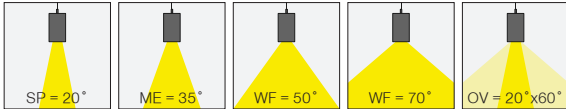

\* See page 960 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 960 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim



### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 20° rotation on single axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Honeycomb Filter accesorie is available.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt lenght option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the lenght of the fixture increases.

### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tek ekseninde 20° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli sistem.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Balpeteği Filtre aksesuar seçeneği uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş, Çok Geniş ve Oval lens açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkit teli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

# Deepress Pendant

## Deepress Pendant / I01.MLP.14035



\* Code example / Kod örneği:


I01.MLP.14035 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
	CRI>90	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205
	Meat / Et COB	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLP.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk			
	Watt	Driving Current														
15	15W	350mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP	20° - Spot		01	white				
10	10W	250mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		ME	35° - Medium		02	ral 9010				
7	7W	180mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		FL	50° - Flood		03	black				
4	4W	100mA	840	CRI>80 - 4000K				WF	70° - Wide Flood		04	gray				
			850	CRI>80 - 5000K				OV	20° x 60° - Oval		05	dark gray				
			927	CRI>90 - 2700K								06	special color			
			930	CRI>90 - 3000K												
			935	CRI>90 - 3500K												
			940	CRI>90 - 4000K												


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu

