






#### 5 / Product Color / Ürün Renk

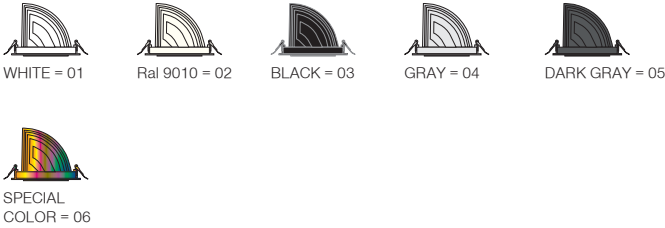

#### Technical Drawing / Teknik Çizim

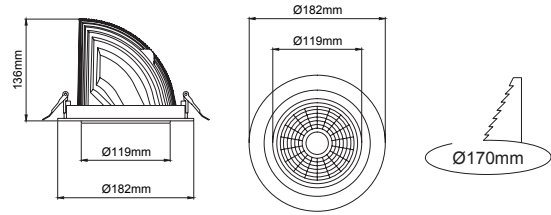

#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

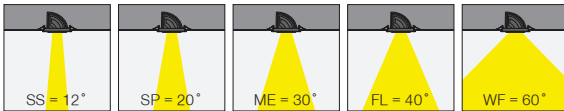

\* See page 754 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 754 bakınız.

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 130lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 130lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## Zebra / I01.MLR.30238



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.30238 . 42 . 827 . SS . 01  
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	5076
			3000K	5206
			3500K	5387
			4000K	5474
			5000K	5966
	CRI>90	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4567
			3000K	4685
			3500K	4848
			4000K	5018
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3700
			3000K	3834
			4000K	4100
	Meat / Et COB	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	3034
	Food / Gıda COB	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	3128
	FISH / Balık COB	I01.MLR.30238 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	4137

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4		5			
			CRI / Kelvin				Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
42	42W	1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SS	12° - Super Spot		01	white
35	35W	900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		SP	20° - Spot		02	ral 9010
31	31W	800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		ME	30° - Medium		03	black
28	28W	700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		FL	40° - Flood		04	gray
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K		WF	60° - Wide Flood		05	dark gray
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K					06	special color
			930	CRI>90 - 3000K								
			935	CRI>90 - 3500K								
			940	CRI>90 - 4000K								

