




Leila Indirect

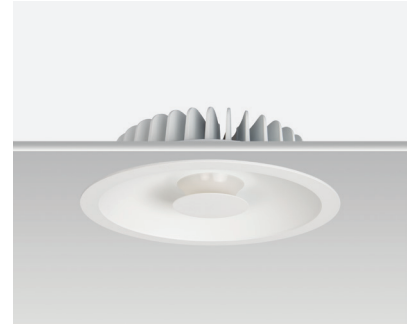


5 / Product Color / Ürün Renk

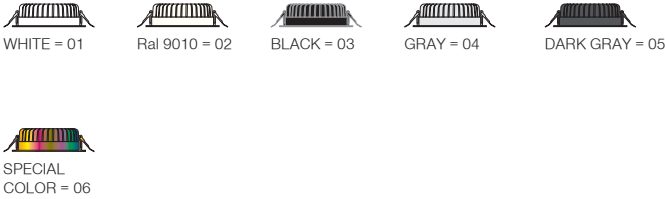

Technical Drawing / Teknik Çizim

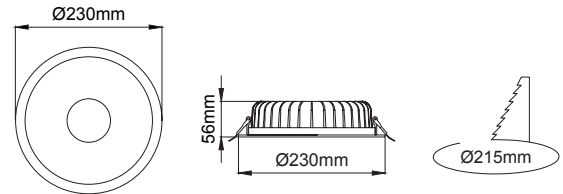

4 / Angle / Açısı



EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Indirect Light distribution (Batwing).
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- IP44 Protection rating.
- UGR<19
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Armatür endirek ışık dağılımı sağlamaktadır (Asimetrik).
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.
- IP44 koruma sınıfı.
- UGR<19.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Leila Indirect

Leila Indirect / I02.PLR.15075



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.15075 . 35 . 827 . BF . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I02.PLR.15075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2572
			3000K	2652
			3500K	2731
			4000K	2813
			5000K	2898
CRI>90	I02.PLR.15075 . (..) . (...) . (..) . (..)	I02.PLR.15075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2392
			3000K	2466
			3500K	2540
			4000K	2616
			5000K	X
CRI>98	I02.PLR.15075 . (..) . (...) . (..) . (..)	I02.PLR.15075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X

Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
I02.PLR.15075 . 35 . 827 . BF . 01	35 35W - 900mA	827 CRI>80 - 2700K	WF Wide Flood	01 white
		830 CRI>80 - 3000K		02 ral 9010
		835 CRI>80 - 3500K		03 black
		840 CRI>80 - 4000K		04 gray
		840 CRI>80 - 4000K		05 dark gray
		850 CRI>80 - 5000K		06 special color

DIM Options / DIM seçenekleri



Leila Indirect

ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod:	•
	.PH	
1-10V DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.VO	
DALI DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.DA	
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod:	•
	.WD	
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod:	•
	.WM	
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod:	•
	.TW	

