





#### 5 / Product Color / Ürün Renk



#### Technical Drawing / Teknik Çizim

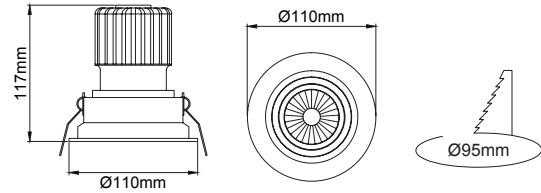

#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

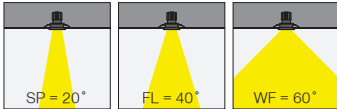

\* See page 759 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 759 bakınız.

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 15° rotation on vertical and 15° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 92lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 15°, yatayda 15° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 92lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

# Minilux

## Minilux / I01.MLR.17075



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17075 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1250
			3000K	1281
			3500K	1326
			4000K	1372
			5000K	1468
	CRI>90	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1125
			3000K	1152
			3500K	1193
			4000K	1234
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	863
			3000K	895
			4000K	939
	Meat / Et COB	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.17075 . (.) . (...) . (.) . (..)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15W	350mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP	20° - Spot		01	white		
10	10W	250mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		FL	40° - Flood		02	ral 9010		
7	7W	180mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		WF	60° - Wide Flood		03	black		
4	4W	100mA	840	CRI>80 - 4000K							04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K							05	dark gray		
			927	CRI>90 - 2700K							06	special color		
			930	CRI>90 - 3000K										
			935	CRI>90 - 3500K										
			940	CRI>90 - 4000K										

