



Globus Surface




5 / Product Color / Ürün Renk

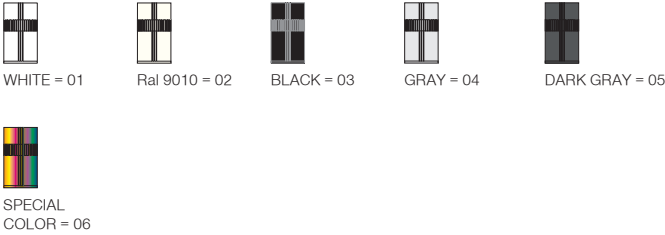

Technical Drawing / Teknik Çizim

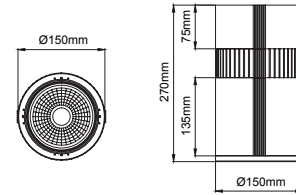

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

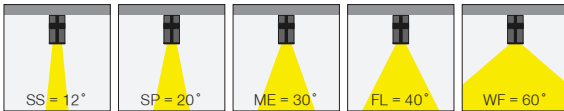

* See page 882 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 882 bakınız.

EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 138lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 138lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Globus Surface

Globus Surface / I01.MLS.03013



* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.03013 . 35 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4453
			3000K	4567
			3500K	4726
			4000K	4802
			5000K	5234
	CRI>90	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4007
			3000K	4110
			3500K	4253
			4000K	4402
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3083
			3000K	3195
			4000K	3418
	Meat / Et COB	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2662
	Food / Gıda COB	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2744
	FISH / Balık COB	I01.MLS.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3629

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4		5	
			CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
35	35W	900mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white
31	31W	800mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010
28	28W	700mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	30° - Medium	03	black
24	24W	600mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	40° - Flood	04	gray
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
			930	CRI>90 - 3000K						
			935	CRI>90 - 3500K						
			940	CRI>90 - 4000K						

DIM Options / DIM seçenekleri



Globus

ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•

Accessories / Aksesuarlar



Globus

Colour Filter / Renkii Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•