




Silindir Micro Surface

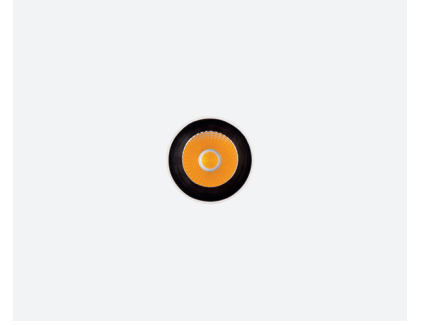


5 / Product Color / Ürün Renk

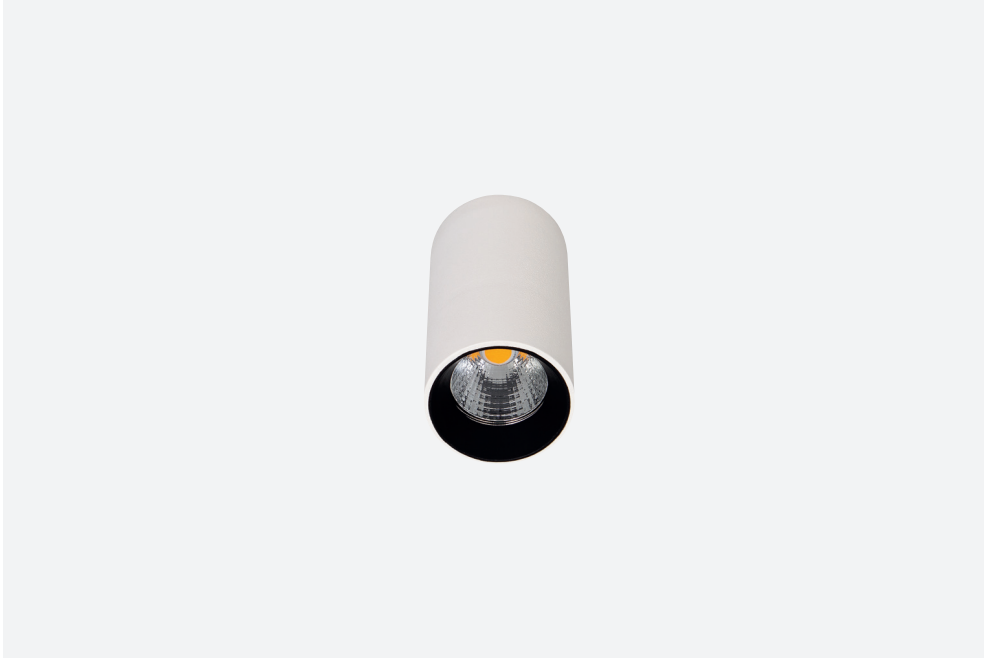

Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

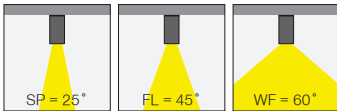

* See page 885 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 885 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 109lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 109lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Silindir Micro Surface

Silindir Micro Surface / I01.MLS.10830











* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.10830 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	718
			3000K	733
			3500K	748
			4000K	763
			5000K	785
	CRI>90	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	668
			3000K	682
			3500K	696
			4000K	710
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	514
			3000K	525
			4000K	536
	Meat / Et COB	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLS.10830 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4		5		
		CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk		
7	7W - 180mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP 25° - Spot	 01 white
	4	4W - 100mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		FL 45° - Medium
835			CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		WF 60° - Wide Flood	 03 black
840			CRI>80 - 4000K					 04 gray
850			CRI>80 - 5000K					 05 dark gray
927			CRI>90 - 2700K					 06 special color
930			CRI>90 - 3000K					
935			CRI>90 - 3500K					
940			CRI>90 - 4000K					

(.) / Complete Code / Komple Kod