



# Cub Midi Pendant



## 5 / Product Color / Ürün Renk

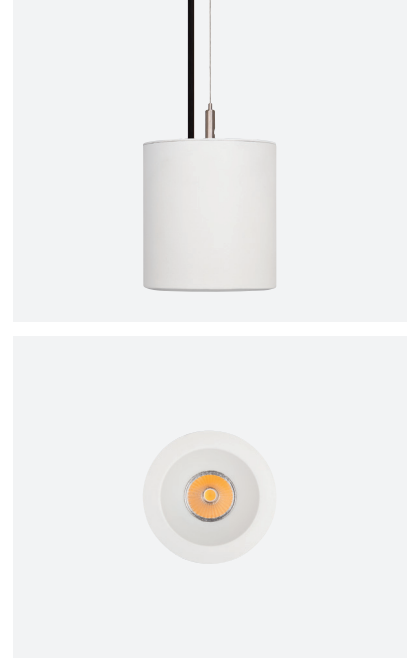


## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

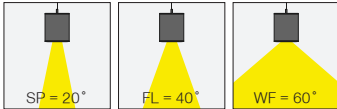

\* See page 959 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 959 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim



### EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 92lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt length option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

### TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 92lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkit teli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

# Cub Midi Pendant

## Cub Midi Pendant / I01.MLP.14025



\* Code example / Kod örneği:


I01.MLP.14025 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1250
			3000K	1281
			3500K	1326
			4000K	1372
			5000K	1468
	CRI>90	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1125
			3000K	1152
			3500K	1193
			4000K	1234
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	863
			3000K	895
			4000K	939
	Meat / Et COB	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLP.14025 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
15	15W	350mA	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
10	10W	250mA	830	9830	CRI>80 - 3000K	CRI>98 - 3000K	FL	40° - Flood	02	ral 9010				
7	7W	180mA	835	9840	CRI>80 - 3500K	CRI>98 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	03	black				
4	4W	100mA	840		CRI>80 - 4000K				04	gray				
			850		CRI>80 - 5000K				05	dark gray				
			927		CRI>90 - 2700K				06	special color				
			930		CRI>90 - 3000K									
			935		CRI>90 - 3500K									
			940		CRI>90 - 4000K									


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu

