




Cub Micro

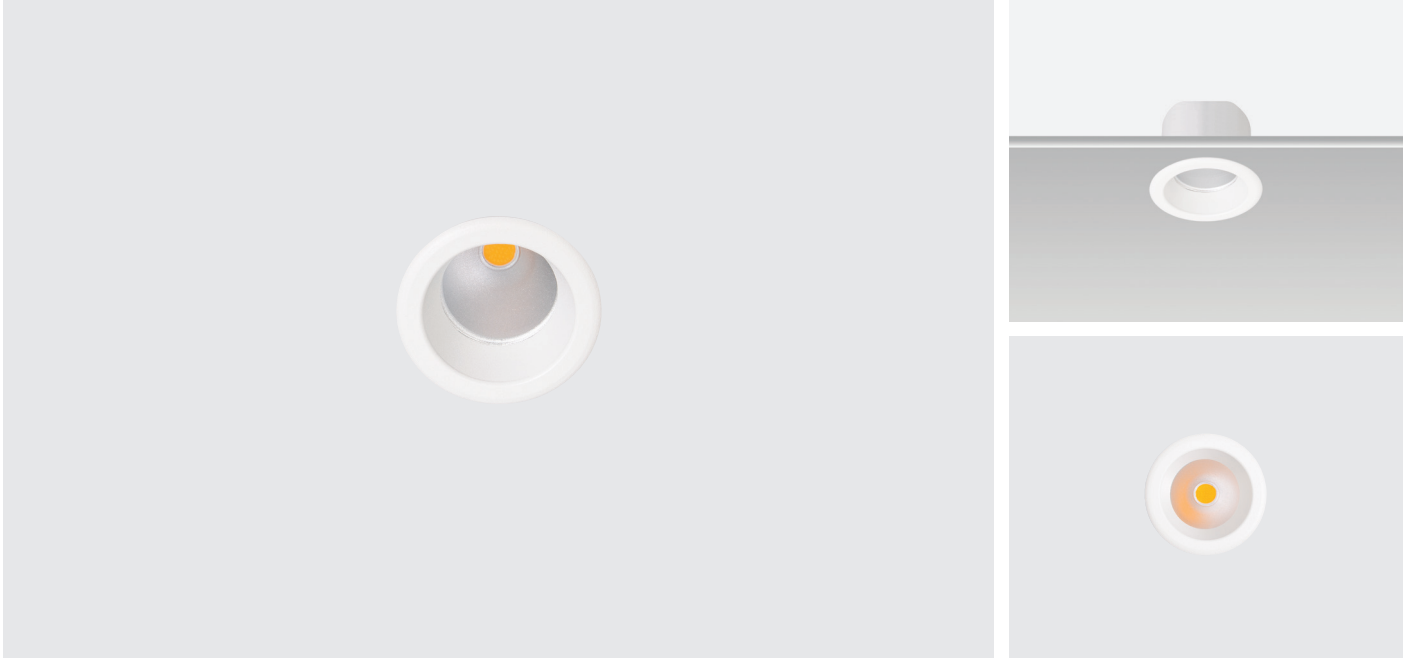


5 / Product Color / Ürün Renk

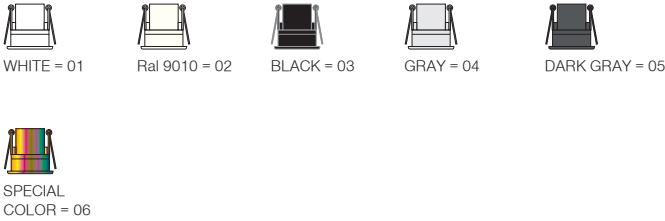

Technical Drawing / Teknik Çizim

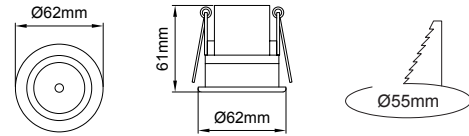

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

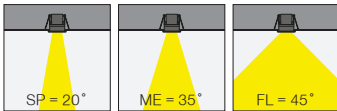

* See page 760 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 760 bakınız.

EN


- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 113lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 113lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Cub Micro

Cub Micro / I01.MLR.14021



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14021 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|------------------|---|--------|---------------------------------|
| 7W | CRI>80 | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 720 |
| | | | 3000K | 737 |
| | | | 3500K | 763 |
| | | | 4000K | 790 |
| | | | 5000K | 845 |
| | CRI>90 | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 648 |
| | | | 3000K | 663 |
| | | | 3500K | 686 |
| | | | 4000K | 710 |
| | | | 5000K | X |
| | CRI>98 | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 496 |
| | | | 3000K | 516 |
| | | | 4000K | 540 |
| | Meat / Et COB | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 1800K | X |
| | Food / Gıda COB | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2400K | X |
| | FISH / Balık COB | I01.MLR.14021 . (.) . (...) . (.) . (.) | 6600K | X |

| | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|-------------------------------------|---|--------------|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|------------------|
| | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | CRI / Kelvin | | Reflector Angle / Reflektör Açısı | | Product Color / Ürün Renk | |
| Complete Code / Komple Kod (.) / | 7 | 7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 9827 | CRI>98 - 2700K | 01 white |
| | 4 | 4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | 02 ral 9010 |
| | | | 835 | CRI>80 - 3500K | 9840 | CRI>98 - 4000K | 03 black |
| | | | 840 | CRI>80 - 4000K | | | 04 gray |
| | | | 850 | CRI>80 - 5000K | | | 05 dark gray |
| | | | 927 | CRI>90 - 2700K | | | 06 special color |
| | | | 930 | CRI>90 - 3000K | | | |
| | | | 935 | CRI>90 - 3500K | | | |
| | | | 940 | CRI>90 - 4000K | | | |