



Modular




5 / Product Color / Ürün Renk

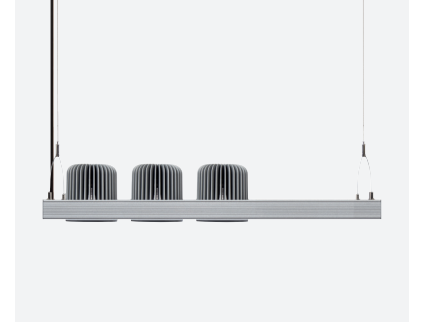

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

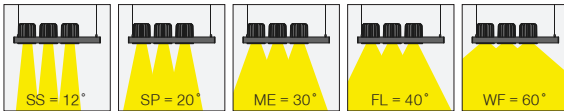

Technical Drawing / Teknik Çizim

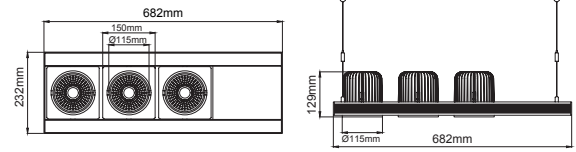

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 30° rotation on vertical and 30° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 130lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt lenght option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 30°, yatayda 30° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 130lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkıt telli.
- Armatür tavana bağılantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.

Modular

Modular / I01.MLP.13095



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.13095 . 42 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
3x42W	CRI>80	I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	15228
			3000K	15618
			3500K	16161
			4000K	16422
			5000K	17898
	CRI>90	I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	13701
			3000K	14055
			3500K	14544
			4000K	15054
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	11100
			3000K	11502
			4000K	12300
Meat / Et COB		I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	1800K	9102
Food / Gıda COB		I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	2400K	9384
FISH / Balık COB		I01.MLP.13095 . (.) . (...) . (.) . (..)	6600K	12411

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		Product Color / Ürün Renk	
42	3x42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SS	3x12° - Super Spot	<input type="checkbox"/>	01	white	
35	3x35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	3x20° - Spot	<input type="checkbox"/>	02	ral 9010	
31	3x31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	3x30° - Medium	<input type="checkbox"/>	03	black	
28	3x28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	3x40° - Flood	<input type="checkbox"/>	04	gray	
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	3x60° - Wide Flood	<input type="checkbox"/>	05	dark gray	
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			<input type="checkbox"/>	06	special color	
		930	CRI>90 - 3000K								
		935	CRI>90 - 3500K								
		940	CRI>90 - 4000K								

DIM Options / DIM seçenekleri

	Ext.Code / Kod:	
ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	.PH	•
1-10V DIM	.VO	•
DALI DIM	.DA	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	.WD	•
WARM DIM / SICAK DİM	.WM	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	.TW	•

Accessories / Aksesuarlar

	Ext.Code / Kod:	
Colour Filter / Renkli Filtre	.CLF	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	.VBP	•
		•
Steel suspension cord with up to 5mt length option. 5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.		
		•
Ceiling rose cover with integrated cable cord grip integrated. Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.		