

- Aluminium profile body.
- Aluminium end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and Wireless Tunable White dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Emergency kit system can be integrated.

- Alüminyum profil gövde.
- Alüminyum kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve Kablosuz Dinamik Beyaz dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzörlü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteđe bađlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Narrow / 102.LL.19182


SMD LED	.12.20	.12.24	.12.29	.12.35
Led Power / Led Gücü	18W	22W	27W	32W
System Power / Sistem Gücü	20W	24W	29W	35W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1160	1435	1790
	3000K	1196	1480	1845
	3500K	1235	1526	1900
	4000K	1271	1573	1958
	5000K	1310	1620	2016
Lenght / Uzunluk (A)	1135mm	1415mm	1695mm	1975mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	✓	✓	✓	✓
Wireless Tunable White Dim / Kablosuz Dinamik Beyaz Dim	✓	✓	✓	✓

Narrow / 102.LL.19182

SMD LED	.24.35	.24.43	.24.51	.24.60
Led Power / Led Gücü	32W	40W	47W	56W
System Power / Sistem Gücü	35W	43W	51W	60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2135	2700	3295
	3000K	2200	2785	3397
	3500K	2270	2870	3500
	4000K	2338	2958	3610
	5000K	2405	3045	3715
Lenght / Uzunluk (A)	1135mm	1415mm	1695mm	1975mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	✓	✓	✓	✓
Wireless Tunable White Dim / Kablosuz Dinamik Beyaz Dim	✓	✓	✓	✓

Track Adaptor

Ray Soketi

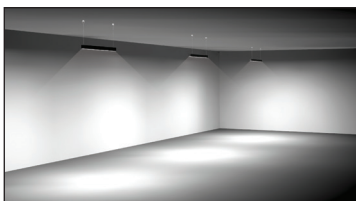

*See page 753 for ldt files.

*Iřık eđrileri için sayfa 753 bakınız.