


- Aluminium profile body.
- Aluminium end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and Wireless Tunable White dimming options available upon request.
- Parabolic aluminium louver.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Emergency kit system can be integrated.


- Alüminyum profil gövde.
- Alüminyum kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve Kablosuz Dinamik Beyaz dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Parabolik alüminyum reflektörü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Cubus Recessed / I02.LL.19175

SMD LED	.24.35	.24.43	.24.51
Led Power / Led Gücü	32W	40W	47W
System Power / Sistem Gücü	35W	43W	51W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkışı Lümeni CRI>80	2700K	3128	3927
	3000K	3225	4048
	3500K	3322	4169
	4000K	3421	4295
	5000K	3524	4423
Lenght / Uzunluk (A)	1164mm	1444mm	1724mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	100x1144mm	100x1424mm	100x1704mm
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓	✓

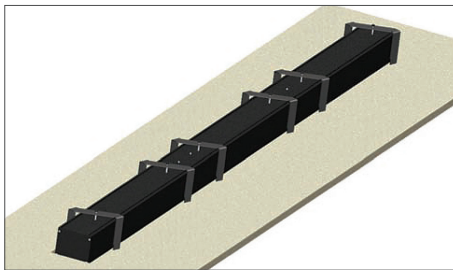

Practical assembly to ceiling via mounting clips.
Montaj klipsleri ile tavana pratik montaj imkanı.

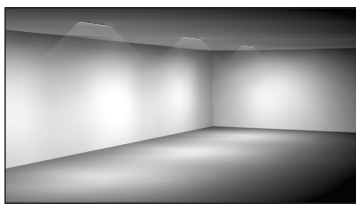

*See page 752 for Idt files.
*Işık eğrileri için sayfa 752 bakınız.