



Proiettore professionale ad alte prestazioni, sviluppato per lampade a scarica ad arco corto sino a 2000W, ideale per illuminazione campi da calcio o impianti sportivi in genere.


High performance professional floodlight, developed for short-arched discharge lamps up to 2000W. Ideal for lighting football pitches or sports facilities in general.

**Corpo, ganci e cornice:** pressofusione di alluminio.  
**Verniciatura:** polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.  
**Vetro:** extra clear temperato da 5 mm.  
**Ottica:** concentrante disponibile in due differenti aperture, 12° e 35°.  
**Portalamпада:** ceramico K12s.  
**Staffa di fissaggio:** acciaio da 4 mm stampata e saldata con trattamento finale di zincatura a caldo.  
**Cassetta porta accenditore:** in nylon fibra vetro applicata direttamente al corpo.  
**GORE® Protective Vents system:** fornito di serie.

**Housing, hooks and frame:** compact die-cast aluminium.  
**Paintwork:** thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.  
**Glass:** extra clear 5 mm tempered.  
**Optic:** concentrating available with 12° or 35° beam aperture.  
**Lampholder:** ceramic K12s.  
**Bracket:** 4 mm thickness shaped steel with hot-dip galvanizing final treatment.  
**Igniter box:** in nylon fiber glass standard equipment, applied directly on the housing.  
**GORE® Protective Vents system:** supplied as standard.



**SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY** pag. 2

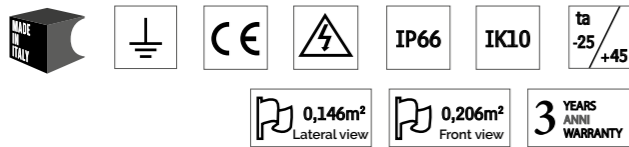

**OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS**



**COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS**

**3** COLORE STANDARD  
 STANDARD COLOUR  
 Antracite RAL 7039  
 RAL 7039 Anthracite

**ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST** pag. 12

- accenditore;
- cassetta di alimentazione 1000W;
- cassetta di alimentazione 2000W;
- morsetto sezionatore.
- igniter box;
- 1000W wiring box;
- 2000W wiring box.
- switching socket.


**VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS**



**DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS**

m<sup>3</sup> 0.100  
 520x520x370mm  
 1 Pcs  
 20 pcs

**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

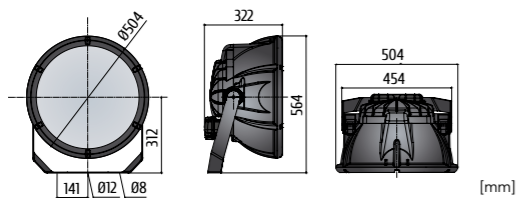

CODICE	CABLAGGIO	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	INNESCO	ESECUZIONE	APERTURA FASCIO	SORGENTE	PESO NETTO
Code	Wiring	Power(W)	Voltage(V)	Current(A)	Trigger(Kv)	Execution	Beam angle (°)	Light source	Net weight(Kg)
240003.000	NC	1000W/2000W				NC	12		13,12
241003.000	NC	1000W/2000W				NC	35		13,12
240223.110	MH-TS	1000W	230V	9,50	4,50	CNR	12	HQI-TS	21,91
240223.120	MH-TS	2000W	380V	10,30	4,50	CNR	12	HQI-TS	30,33
241223.110	MH-TS	1000W	230V	9,50	4,50	CNR	35	HQI-TS	21,91
241223.120	MH-TS	2000W	380V	10,30	4,50	CNR	35	HQI-TS	30,33
240233.110	MH-TS	1000W	230V	9,50	4,50	CNRL	12	HQI-TS	21,97
240233.120	MH-TS	2000W	380V	10,30	4,50	CNRL	12	HQI-TS	30,39
241233.110	MH-TS	1000W	230V	9,50	4,50	CNRL	35	HQI-TS	21,97
241233.120	MH-TS	2000W	380V	10,30	4,50	CNRL	35	HQI-TS	30,39