



# Silindir Maxi




## 5 / Product Color / Ürün Renk

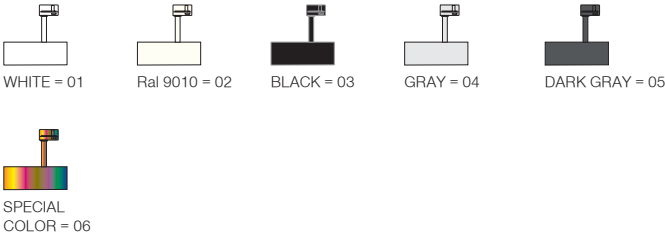

## Technical Drawing / Teknik Çizim

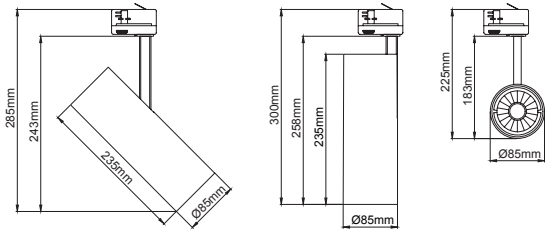

## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



\* See page 314 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 314 bakınız.

## EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of Phase-Cut, DALI and 1-10V Dim options.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 135lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

## TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsals sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik Faz-DIM, DALI ve 1-10V DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 135lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

# Silindir Maxi

## Silindir Maxi / I01.MLT.18190



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18190 . 31 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
31W	CRI>80	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3795
			3000K	3899
			3500K	4026
			4000K	4166
			5000K	4457
	CRI>90	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3410
			3000K	3495
			3500K	3617
			4000K	3870
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2620
			3000K	2715
			4000K	2905
	Meat / Et COB	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2200
	Food / Gıda COB	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2270
	FISH / Balık COB	I01.MLT.18190 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	2996

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	Code	CRI	Code	Kelvin	Reflector Angle	Reflector Angle	Code	Color	Code	Color		
31	31W	800mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
28	28W	700mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	35° - Medium	02	ral 9010				
24	24W	600mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	45° - Flood	03	black				
20	20W	500mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K			04	gray				
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05	dark gray				
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color				
			930	CRI>90 - 3000K										
			935	CRI>90 - 3500K										
			940	CRI>90 - 4000K										



Silindir Maxi Ø85mm H: 235mm

