






#### 5 / Product Color / Ürün Renk

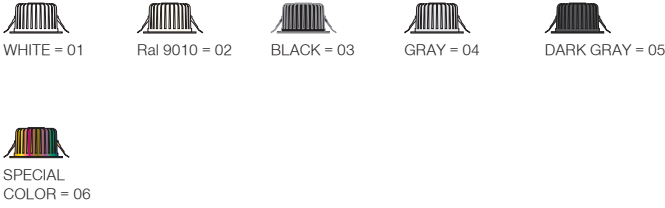

#### Technical Drawing / Teknik Çizim

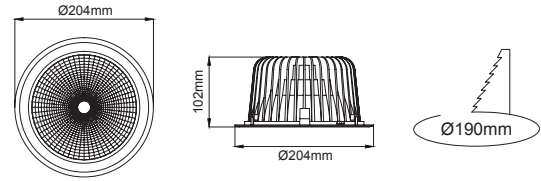

#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



\* See page 762 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 762 bakınız.

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Wide Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 117lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Geniş reflektör açısı seçeneğı mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 117lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## Leila / I01.MLR.15072



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15072 . 42 . 827 . WF . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4495
			3000K	4633
			3500K	4770
			4000K	4913
			5000K	5062
	CRI>90	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4089
			3000K	4209
			3500K	4335
			4000K	4461
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3136
			3000K	3228
			4000K	3421
	Meat / Et COB	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2736
	Food / Gıda COB	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2816
	FISH / Balık COB	I01.MLR.15072 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3867

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4		5				
			CRI / Kelvin				Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk				
42	42W	1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		WF	70° - Wide Flood		01	white	
35	35W	900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K					02	ral 9010	
31	31W	800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K					03	black	
28	28W	700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K					04	gray	
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K					05	dark gray	
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K					06	special color	
			930	CRI>90 - 3000K									
			935	CRI>90 - 3500K									
			940	CRI>90 - 4000K									

(.) / Complete Code / Komple Kod