



Ray Mini




5 / Product Color / Ürün Renk

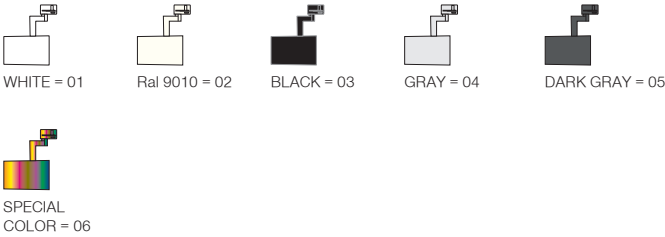

Technical Drawing / Teknik Çizim

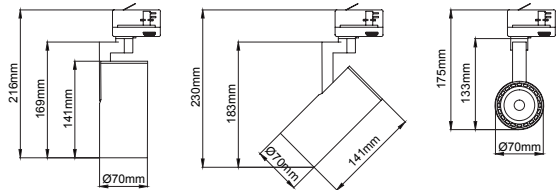

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

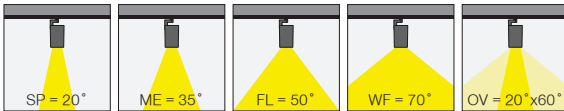

* See page 317 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 317 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Barn Door, Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Flap, Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş, Çok Geniş ve Oval lens açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Ray Mini

Ray Mini / I01.MLT.17160



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.17160 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
	CRI>90	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205
	Meat / Et COB	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLT.17160 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	<input type="checkbox"/> 01 white
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	35° - Medium	<input type="checkbox"/> 02 ral 9010
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	50° - Flood	<input type="checkbox"/> 03 black
4	4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K			WF	70° - Wide Flood	<input type="checkbox"/> 04 gray
		850	CRI>80 - 5000K			OV	20° x 60° - Oval	<input type="checkbox"/> 05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K					<input type="checkbox"/> 06 special color
		930	CRI>90 - 3000K					
		935	CRI>90 - 3500K					
		940	CRI>90 - 4000K					

