




5 / Product Color / Ürün Renk

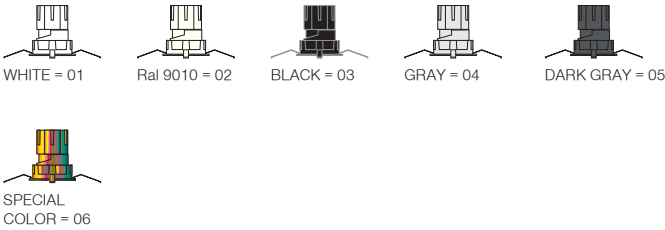

Technical Drawing / Teknik Çizim

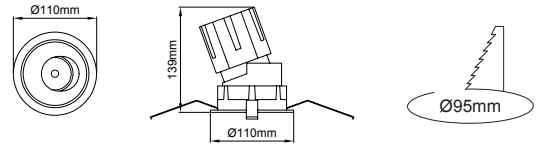

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 763 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 763 bakınız.

EN


- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Honeycomb Filter and Colour filter accessories are available.
- Spot when luminaire directed straight downwards and wallwasher wide when tilted.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 68lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi ve Renk filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Armatür direkt ařađı baktığında dar, yönlendirildiđinde ise çok geniř duvar boyama optik özelliđine sahiptir.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 68lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Indo Midi

Indo Midi / I01.MLR.14015



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14015 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	962
			3000K	981
			3500K	1001
			4000K	1021
			5000K	1052
	CRI>90	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	895
			3000K	913
			3500K	931
			4000K	950
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	690
			3000K	703
			4000K	732
	Meat / Et COB	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.14015 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15W	350mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP	25° - Spot		01	white		
10	10W	250mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		WF	40° - Wallwasher Wide Flood		02	ral 9010		
7	7W	180mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K					03	black		
4	4W	100mA	840	CRI>80 - 4000K							04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K							05	dark gray		
			927	CRI>90 - 2700K							06	special color		
			930	CRI>90 - 3000K										
			935	CRI>90 - 3500K										
			940	CRI>90 - 4000K										



When luminaire directed straight down, beam angle becomes symmetric spot.

Armatür direkt aşağı doğru yönlendirildiğinde, simetrik dar açılı ışık atışı sağlanmaktadır.



When luminaire tilted, beam angle becomes wallwasher wide flood.

Armatür yönlendirildiğinde çok geniş duvar boyama ışık atışı sağlanmaktadır.