



Globus Pendant



5 / Product Color / Ürün Renk

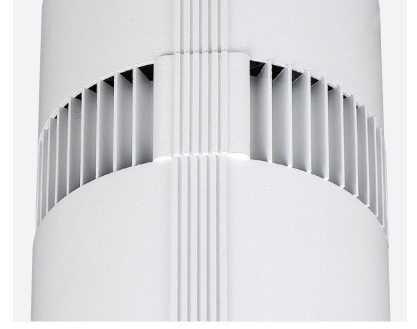


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

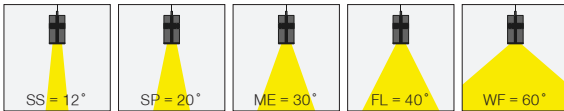

* See page 957 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 957 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

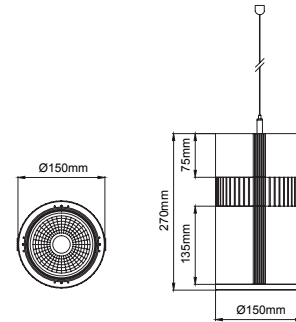

EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 138lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt length option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the length increases.

TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 138lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkıt telli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Globus Pendant

Globus Pendant / I01.MLP.03013



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.03013 . 35 . 827 . SS . 01
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4453
			3000K	4567
			3500K	4726
			4000K	4802
			5000K	5234
	CRI>90	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4007
			3000K	4110
			3500K	4253
			4000K	4402
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3083
			3000K	3195
			4000K	3418
	Meat / Et COB	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2662
	Food / Gıda COB	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2744
	FISH / Balık COB	I01.MLP.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3629

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk			
	Watt	Driving Current														
35	35W	900mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SS	12° - Super Spot		01	white				
31	31W	800mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		SP	20° - Spot		02	ral 9010				
28	28W	700mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		ME	30° - Medium		03	black				
24	24W	600mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		FL	40° - Flood		04	gray				
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K		WF	60° - Wide Flood		05	dark gray				
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K						06	special color			
			930	CRI>90 - 3000K												
			935	CRI>90 - 3500K												
			940	CRI>90 - 4000K												

DIM Options / DIM seçenekleri



Globus Pendant

ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•

Accessories / Aksesuarlar



Globus Pendant

Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•
	Steel suspension cord with up to 5mt lenght option. 5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.	
	Ceiling rose cover with integrated cable cord grip integrated. Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.	