



Firefly Mini




5 / Product Color / Ürün Renk

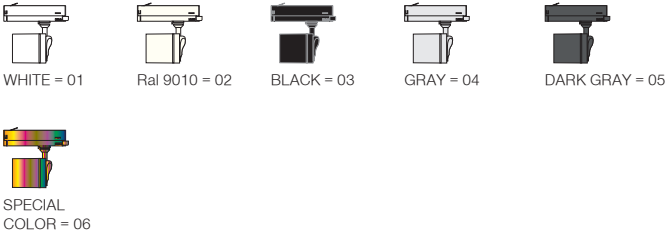

Technical Drawing / Teknik Çizim

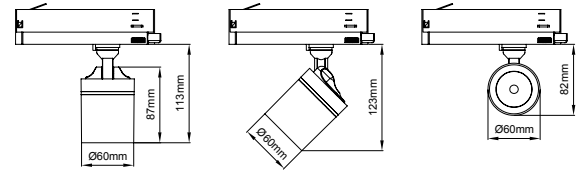

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 317 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 317 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With in-track adaptor suitable to 3-phase universal track.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Suitable for DALI DIM system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 103lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Üniversal 3-fazlı raya uygun trafolu ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Tamperli cam.
- DALI DIM seçeneđi mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 103lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Firefly Mini

Firefly Mini / I01.MLT.17260



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.17260 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1455
			3000K	1485
			3500K	1515
			4000K	1545
			5000K	1590
	CRI>90	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1353
			3000K	1380
			3500K	1410
			4000K	1435
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1040
			3000K	1060
			4000K	1105
	Meat / Et COB	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLT.17260 . (.) . (...) . (.) . (..)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		Product Color / Ürün Renk	
		Watt	Driving Current	CRI	Kelvin			Reflector Angle	Product Color	Product Color	Product Color
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP 20° - Spot		01	white	
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		FL 40° - Flood		02	ral 9010	
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		WF 60° - Wide Flood		03	black	
4	4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K						04	gray	
		850	CRI>80 - 5000K						05	dark gray	
		927	CRI>90 - 2700K						06	special color	
		930	CRI>90 - 3000K								
		935	CRI>90 - 3500K								
		940	CRI>90 - 4000K								