

AIRCOM SUPRA LED CIRCULAR 40W  
AIRCOM LED CIRCULAR 40W  
Ref.: 4227



Lámpara / Lamp: Leds Osram Duris 2835  
Equipos / Equipment: Driver 700 mA  
Wattios / Watt: 40W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Vida útil / Life span: 50000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (5543 lum.) 4000°K (5556 lum.) 5700°K (5556 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44/65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.  
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.  
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.  
Módulos compuestos por LEDs Osram Duris 2835, colocados cenitalmente en luminaria, con una potencia total de 20w, 30w, 40w y 60w.  
Vida útil media estimada en 50.000 horas.

**Bodies mad of aluminium with thermo paint coating.**  
**Innovative PMMA optic which provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.**  
**All models include high power factor drivers.**  
**Modules composed of LEDs Duris 2835 with a total power of 20w, 30w, 40w and 60w.**  
**Estimated life spam 50.000 hours.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.

**For recessed ceiling, adaptable to all kind of modular ceilings and plaster.**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED 40W.  
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.


**Includes driver and 40W LED lamp.**  
**Standardly supplied with 4000° K LED lamp.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White  
02 Negro / Black  
03 Dorado / Gold  
05 Cromo / Chrome  
52 Cromo mate / Matt chrome  
55 Níquel mate / Matt nickel  
57 Níquel rayado/ Striped nickel  
80 Satinado / Satin  
90 Titanio / Titanium  
33 Oro mate / Matt gold

#### DIMENSIONES / MEASURES


Peso / Weight: 1,7 Kg.  
Alto / Height: 83 mm.  
Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  213 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut:  $\varnothing$  195 mm.

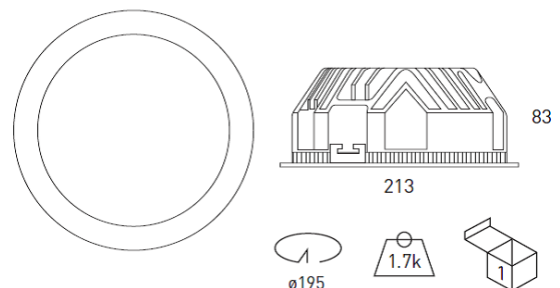

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase
- IP65** Índice de protección IP65 / Protection degree IP65
- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Driver dimmable Dali.
- DM8** Detector de movimiento integ. en luminaria / Motion detector Integrated in the luminaire
- DRI** Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
- PCFTi** Control de flujo y presencia empotrable con reg. inalámbrica / Recessed presence and flow control with
- TR30** Regulación de temperatura de color por Dali DT8 / Mini flux control Integrated in the luminaire
- CTR** Mando empotrable reg. temp. color DT8/ Recessed control for DT8 colour temp. controller
- BCTR** Alimentador bus Dali DT8 / Dali DT8 bus power supply
- CF23** Mini control de flujo integ. en luminaria / Mini flux control Integrated in the luminaire
- 3416** Kit de emergencia / Emergency kit
- 4160** Driver para alimentar 12Vdc / Driver to power 12 Vdc
- 4160 24** Driver para alimentar 24Vdc / Driver to power 24 Vdc.
- CRI90** CRI>90 (Solo para cierre transparente / Only for transparent closing)
- AM** Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
- CT** Cierre transparente / Transparent closing
- LPF** LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
- LPB** LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
- LCM** LEDs Tono rosa (Carne) / Pink tone (Meat)
- LVV** LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90


Clase energetica:

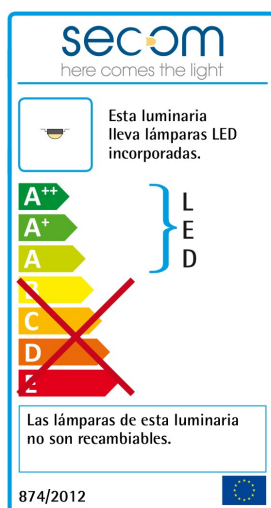


GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Aircom Supra LED Circular 40W / Aircom LED Circular 40W Ref.:


**FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY**

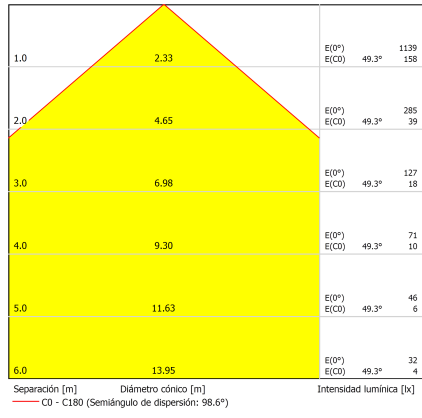


Difusor opal / Opal Diffuser

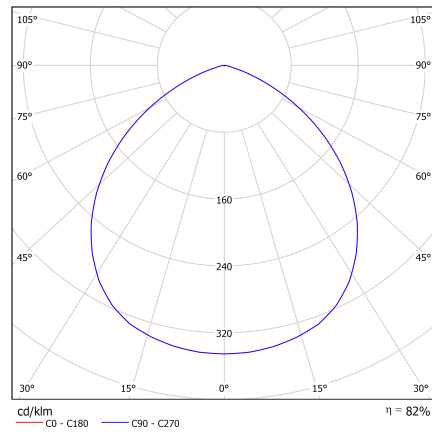

4000K Difusor Opal - 4000K  
Opal Diffuser

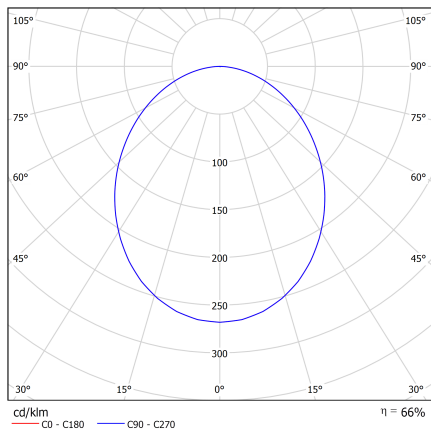

Difusor Transparente /  
Transparent Diffuser

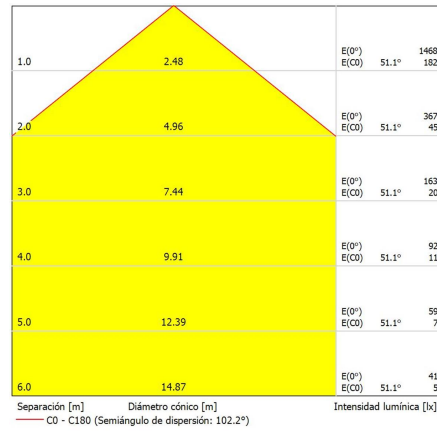

4000K Difusor Transparente /  
4000K Transparent Diffuser

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **4227 Aircom Supra LED Circular 40W**  
Product reference: **4227 Aircom LED Circular 40W**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  Directiva de Baja Tensión.	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  Directiva EMC.	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*