


# Lumea Mofos



## 5 / Product Color / Ürün Renk



## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



\* See page 1083 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 1083 bakınız.

### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim, Wireless Dim and RGBW options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Spot, Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 117lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- IP44 Protection rating.
- Emergency kit system can be integrated.

### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM, Dinamik Beyaz ve RGBW uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağıllı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 117lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.
- IP44 koruma sınıfı.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.


# Lumea Mofos

## Lumea Mofos / I02.PLR.14110



\* Code example / Kod örneği:  
I02.PLR.14110 . 27 . 827 . SP . 01  
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
27W	CRI>80	I02.PLR.14110 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2940
			3000K	3030
			3500K	3092
			4000K	3155
			5000K	3250
CRI>90	I02.PLR.14110 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2734	
		3000K	2818	
		3500K	2875	
		4000K	2935	
		5000K	X	




## Lumea Mofos / I02.PLR.14115




\* Code example / Kod örneği:  
I02.PLR.14115 . 27 . 827 . SP . 01  
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
2x27W	CRI>80	I02.PLR.14115 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	5880
			3000K	6060
			3500K	6184
			4000K	6310
			5000K	6500
CRI>90	I02.PLR.14115 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	5468	
		3000K	5636	
		3500K	5750	
		4000K	5870	
		5000K	X	




## Lumea Mofos / I02.PLR.14120



\* Code example / Kod örneği:  
I02.PLR.14120 . 27 . 827 . SP . 01  
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
3x27W	CRI>80	I02.PLR.14120 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	8820
			3000K	9090
			3500K	9276
			4000K	9465
			5000K	9750
CRI>90	I02.PLR.14120 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	8202	
		3000K	8454	
		3500K	8625	
		4000K	8805	
		5000K	X	

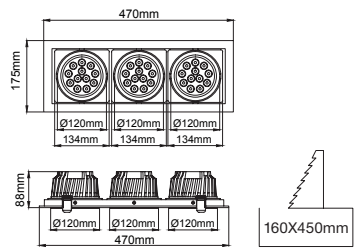

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5			
		CRI / Kelvin				Product Color / Ürün Renk			
27	27W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	SP	16° - Spot	01	white
27	2x27W - 700mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	ME	29° - Medium	02	ral 9010
27	3x27W - 700mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	FL	46° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray
								06	special color