



#### 5 / Product Color / Ürün Renk

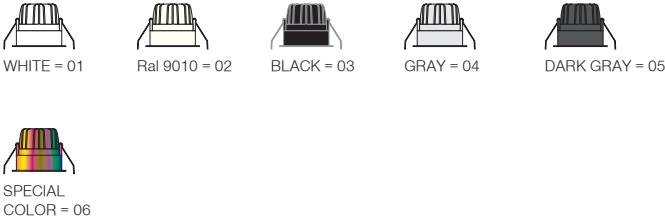


#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

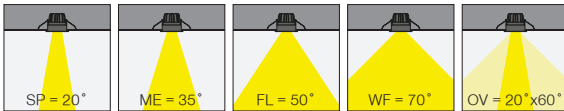

\* See page 760 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 760 bakınız.

#### Technical Drawing / Teknik Çizim

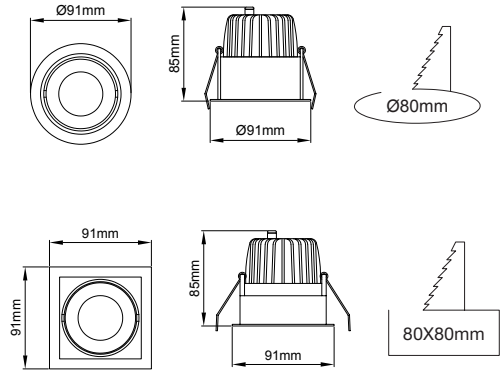

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 30° rotation on single axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Only Honeycomb Filter accesorie is available.
- Spot, Medium, Flood, Wide Flood and Oval beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 121lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tek ekseninde 30° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli sistem.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Sadece Balpeteđi Filtre aksesuar seçeneđi uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř, Çok Geniř ve Oval lens açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 121lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## Deepress / I01.MLR.14030



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14030 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
	CRI>90	I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205

## Deepress / I01.MLR.14035



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14035 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1651
			3000K	1702
			3500K	1762
			4000K	1821
			5000K	1948
	CRI>90	I01.MLR.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1486
			3000K	1532
			3500K	1600
			4000K	1668
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1085
			3000K	1125
			4000K	1205

	2	3		4		5	
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk	
/ Complete Code / Komple Kod	15	15W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	9827 CRI>98 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white	
	10	10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	9830 CRI>98 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010	
	7	7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	9840 CRI>98 - 4000K	FL 50° - Flood	03 black	
	4	4W - 100mA	840 CRI>80 - 4000K		WF 70° - Wide Flood	04 gray	
			850 CRI>80 - 5000K			05 dark gray	
			927 CRI>90 - 2700K			06 special color	
			930 CRI>90 - 3000K				
	935 CRI>90 - 3500K						
	940 CRI>90 - 4000K						