



# Leila Midi Surface




## 5 / Product Color / Ürün Renk

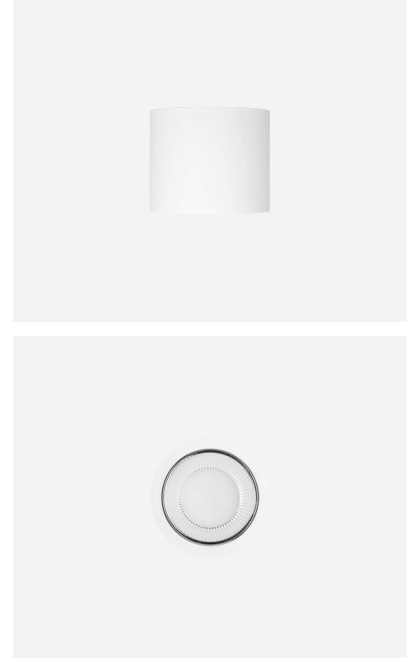

## Technical Drawing / Teknik Çizim

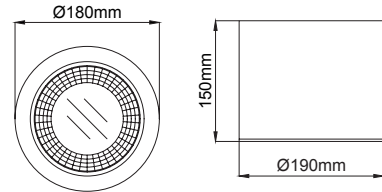

## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



### EN

- Aluminium die-cast body.
- PMMA opal diffuser.
- Metallized aluminium reflector attached to front ring.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Standart CRI>80 LED option available.
- Up to 73lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Easy mounting to ceiling with backplate.

### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- PMMA opal difüzör.
- Metalize alüminyum reflektör.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Standart CRI>80 seçeneği mevcuttur.
- 73lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Arka montaj tablası sayesinde tavana kolay montaj edilebilir.

# Leila Midi Surface

## Leila Midi Surface / I02.PSM.15070



\* Code example / Kod örneği:

I02.PSM.15070 . 21 . 827 . WF . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
21W	CRI>80	I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1435
			3000K	1480
			3500K	1510
			4000K	1540
			5000K	1585
	CRI>90	I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	1335
			3000K	1375
			3500K	1405
			4000K	1432
			5000K	X
	CRI>98	I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X
Meat / Et COB		I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	1800K	X
Food / Gıda COB		I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	2400K	X
FISH / Balık COB		I02.PSM.15070 . (.) . (...) . (.) . (..)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
21	21W	500mA	827	CRI>80 - 2700K		WF	70° - Wide Flood	<input type="checkbox"/>	01	white	
16	16W	350mA	830	CRI>80 - 3000K				<input type="checkbox"/>	02	ral 9010	
			835	CRI>80 - 3500K				<input type="checkbox"/>	03	black	
			840	CRI>80 - 4000K				<input type="checkbox"/>	04	gray	
			850	CRI>80 - 5000K				<input type="checkbox"/>	05	dark gray	
			927	CRI>90 - 2700K				<input type="checkbox"/>	06	special color	
			930	CRI>90 - 3000K							
			935	CRI>90 - 3500K							
			935	CRI>90 - 3500K							
			940	CRI>90 - 4000K							

