



Silindir Midi Surface




5 / Product Color / Ürün Renk

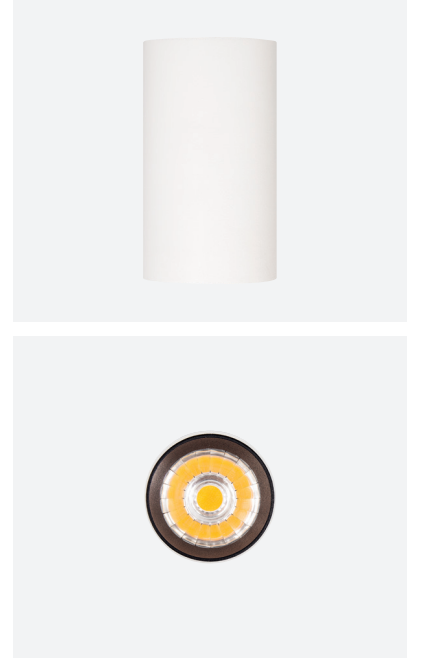

Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 884 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 884 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 129lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 129lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Silindir Midi Surface

Silindir Midi Surface / I01.MLS.30830











* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.30830 . 20 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2413
			3000K	2464
			3500K	2514
			4000K	2565
			5000K	2642
	CRI>90	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2244
			3000K	2292
			3500K	2338
			4000K	2386
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1728
			3000K	1765
			4000K	1838
	Meat / Et COB	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLS.30830 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4		5		
		CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk		
20	20W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	 ME	30° - Medium	 01 white
15	15W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	 FL	40° - Flood	 02 ral 9010
10	10W - 250mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K			 03 black
7	7W - 180mA	840	CRI>80 - 4000K					 04 gray
		850	CRI>80 - 5000K					 05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K					 06 special color
		930	CRI>90 - 3000K					
		935	CRI>90 - 3500K					
		940	CRI>90 - 4000K					

(.) / Complete Code / Komple Kod