


Leila Downlight




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

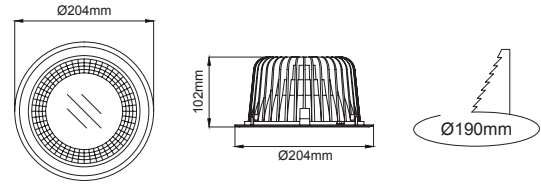

4 / Angle / Açı



EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Wide Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 86lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- IP44 Protection rating.
- Gold plated reflector accessory option available upon request.
- UGR<22 in standart version.
- UGR<19 in microprismatic diffuser accessory integration.
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Geniş reflektör açısı seçeneğı mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 86lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.
- IP44 koruma sınıfı.
- Altın rengi kaplama reflektör aksesuar seçeneğı mevcuttur.
- Standart versiyon UGR<22.
- Mikroprizmatik difüzör aksesuar versiyon UGR<19.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

