



Mini Rodus




5 / Product Color / Ürün Renk

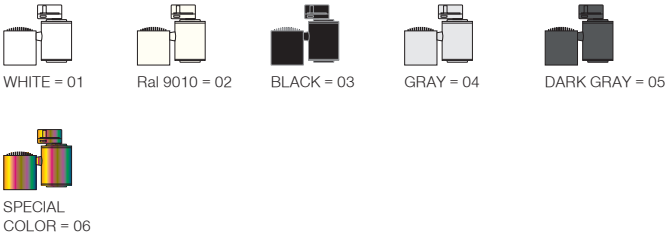

Technical Drawing / Teknik Çizim

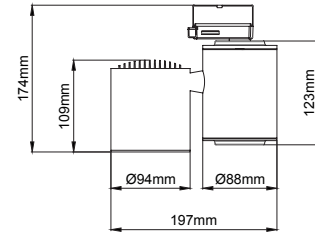

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

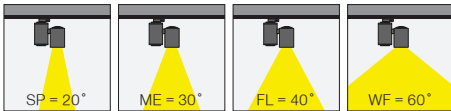

* See page 315 for ldt files. / İşık eğrileri için sayfa 315 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 180° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 135lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif sođutma teknolojisine sahip akıllı sođutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörölü.
- Dikeyde 180°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsallı sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Renk Filtresi, Kamařma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açđ seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 135lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Mini Rodus

Mini Rodus / I01.MLT.31865



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.31865 . 31 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
31W	CRI>80	I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3759
			3000K	3911
			3500K	4048
			4000K	4190
			5000K	4483
31W	CRI>90	I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3383
			3000K	3467
			3500K	3589
			4000K	3715
			5000K	X
31W	CRI>98	I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2680
			3000K	2795
			4000K	2990
Meat / Et COB		I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	2164
Food / Gıda COB		I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2227
FISH / Balık COB		I01.MLT.31865 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	2945

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4		5		
		CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk		
31	31W - 800mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01 white
28	28W - 700mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	30° - Medium	02 ral 9010
24	24W - 600mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	40° - Flood	03 black
20	20W - 500mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	WF	60° - Wide Flood	04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06 special color
		930	CRI>90 - 3000K					
		935	CRI>90 - 3500K					
		940	CRI>90 - 4000K					

