

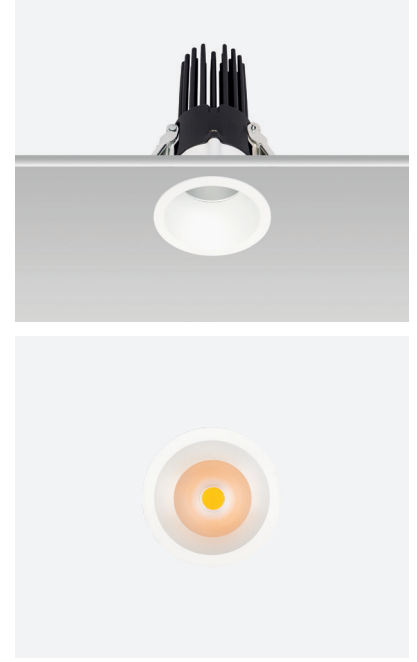



Trimo Micro

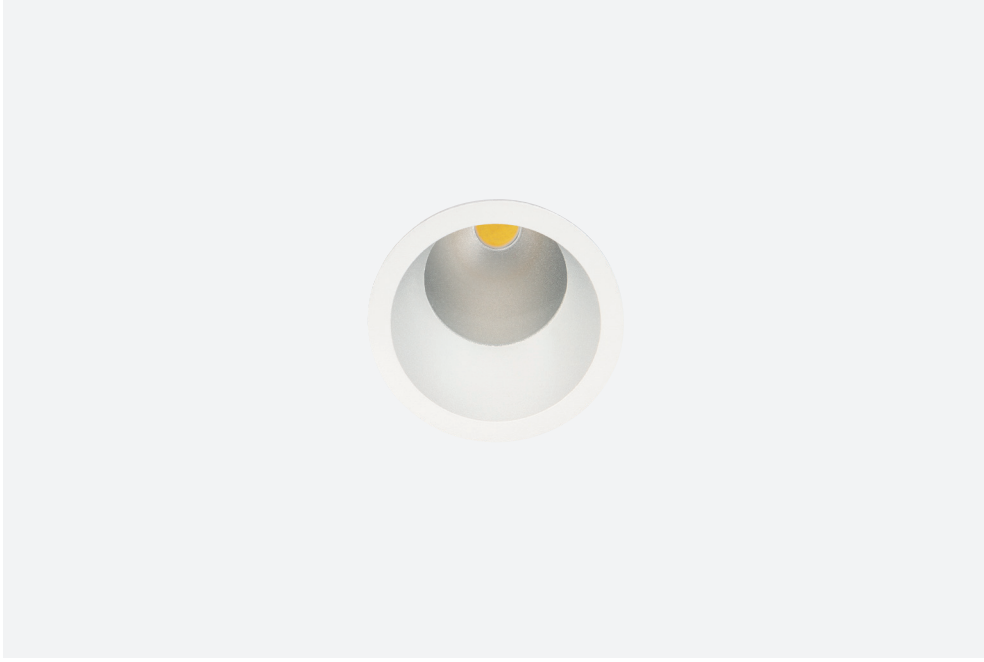


5 / Product Color / Ürün Renk

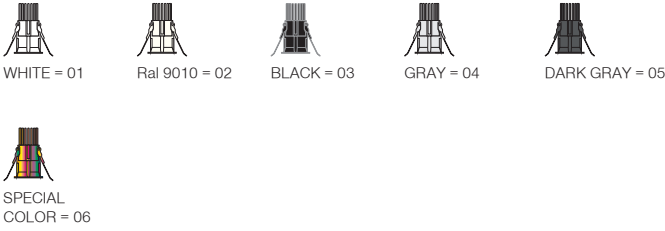

Technical Drawing / Teknik Çizim

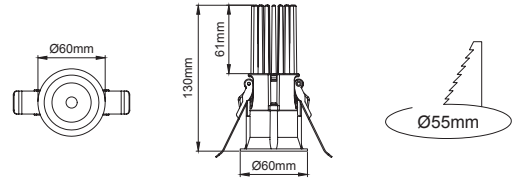

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 759 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 759 bakınız.

EN


- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 92lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 92lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Trimo Micro

Trimo Micro / I01.MLR.18005



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.18005 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1250
			3000K	1281
			3500K	1326
			4000K	1372
			5000K	1468
	CRI>90	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1125
			3000K	1152
			3500K	1193
			4000K	1234
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	863
			3000K	895
			4000K	939
	Meat / Et COB	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.18005 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
15	15W	350mA	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
10	10W	250mA	830	9830	CRI>80 - 3000K	CRI>98 - 3000K	FL	40° - Flood	02	ral 9010				
7	7W	180mA	835	9840	CRI>80 - 3500K	CRI>98 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	03	black				
4	4W	100mA	840		CRI>80 - 4000K				04	gray				
			850		CRI>80 - 5000K				05	dark gray				
			927		CRI>90 - 2700K				06	special color				
			930		CRI>90 - 3000K									
			935		CRI>90 - 3500K									
			940		CRI>90 - 4000K									



Die-Cast Aluminium heatsink with cooling pins enables very high performance cooling despite limited area enables high lumen flux from 60mm diameter of the fixture.

Sık pin yapılı alüminyum enjeksiyon soğutma tekniği sayesinde armatürde etkili soğutma yapılarak düşük çapa rağmen yüksek lümen çıkışı sağlanır.