





5 / Product Color / Ürün Renk



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

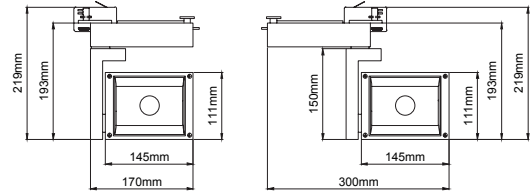

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 180° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Antiglare Louvre and Colour Filter.
- Wide Flood Oval reflector option available.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 123lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 180°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Kamařma önleyici panjur ve Renk Filtresi aksesuarları uygulanabilir.
- Çok Geniř açılı Oval reflektör seçeneđi mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 123lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Purelite / I01.MLT.40239



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.40239 . 42 . 827 . OV . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4723
			3000K	4841
			3500K	5010
			4000K	5156
			5000K	5497
	CRI>90	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4250
			3000K	4356
			3500K	4508
			4000K	4667
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3265
			3000K	3384
			4000K	3553
	Meat / Et COB	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2506
	Food / Gıda COB	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2777
	FISH / Balık COB	I01.MLT.40239 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3665

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3				4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	
		CRI / Kelvin		Product Color / Ürün Renk					
42	42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	OV	40x80° - Wide Flood	01	white
35	35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K			02	ral 9010
31	31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K			03	black
28	28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K						
		935	CRI>90 - 3500K						
		940	CRI>90 - 4000K						

(.) / Complete Code / Komple Kod