



Evolution AS




Evolution SM

Proiettore professionale per lampade tubolari a scarica 250W e 400W, ideale per illuminazione di aree industriali, edifici, impianti sportivi.


Professional projector for tubular discharge lamps 250W and 400W, ideal for lighting industrial areas, buildings, sports facilities.

Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Vetro: extra clear serigrafato e temperato da 4 mm.
Portalampada: ceramico E40.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz, con protezione termica.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 2,5 mm.


Housing and frame: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Glass: extra clear silk-screened 4 mm tempered.
Lampholder: ceramic E40.
Mechanical power supply: 230V 50Hz, thermal protection.
Bracket: 2.5 mm thick shaped steel.

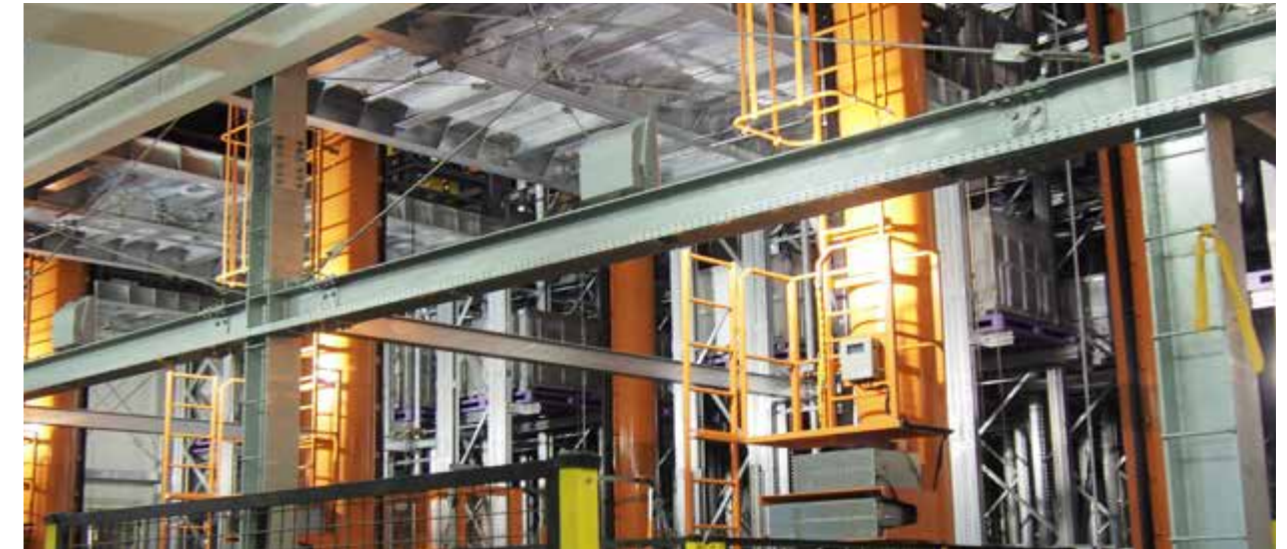

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2

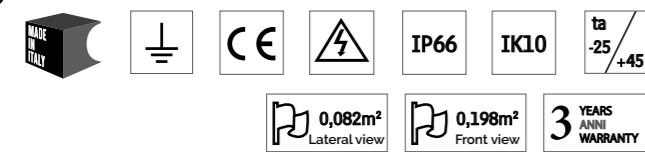

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS

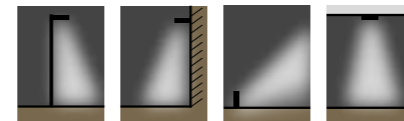

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



3 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

2
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST pag. 12

- griglia di protezione;
- visiera di controllo flusso;
- griglia frangiluce;
- adattatore palo ø 40/60 mm.
- protection grid;
- visor;
- shutter grid;
- pole adapter ø 40/60 mm.


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.047
 500x460x205mm
 1 Pcs
 40 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

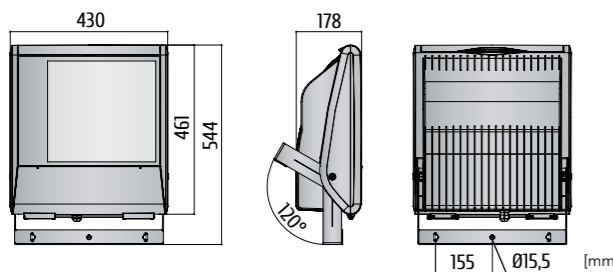

DETTAGLI / DETAILS



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(Kv)	ESECUZIONE Execution	SORGENTE Light source	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)	
210123.125	HPS-T/MH-T	250W	3,00	4,50	CNR	●		11,14	
210123.140	HPS-T/MH-T	400W	4,00	4,50	CNR	●		12,66	
210133.125	HPS-T	250W	3,00	4,50	CNRL		●	11,36	
210133.140	HPS-T	400W	4,00	4,50	CNRL		●	12,89	
210233.125	MH-T	250W	3,00	4,50	CNRL		●	11,38	
210233.140	MH-T	400W	4,00	4,50	CNRL		●	12,90	
212123.125	HPS-T/MH-T	250W	3,00	4,50	CNR	●		11,15	
212123.140	HPS-T/MH-T	400W	4,00	4,50	CNR	●		12,74	
212133.125	HPS-T	250W	3,00	4,50	CNRL		●	11,34	
212133.140	HPS-T	400W	4,00	4,50	CNRL		●	12,97	
212233.125	MH-T	250W	3,00	4,50	CNRL		●	11,29	
212233.140	MH-T	400W	4,00	4,50	CNRL		●	12,98	
921000.000	Griglia di protezione Protection grid								0,36
921003.002	Griglia frangiluce Shutter grid								1,11
921003.003	Visiera controllo flusso Flux control visor								0,75
921003.004	Adattatore palo ø 40/60 mm Pole adapter ø 40/60 mm								1,46

210123.125

- 2 ■ Nero / Black
- 3 ■ Argento / Silver

La 6a cifra del codice indica il colore del prodotto. The 6th digit refers to product's colour.
 Sostituire la 6a cifra del codice del prodotto per cambiare colore. Replace the 6th figure of the product code to change colour.