

EASY C-S-DECO



Easy C
IP65
(con vetro/with glass)



Easy S
IP23
(senza vetro/with glass)



Easy Deco
IP40

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

3 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR


Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

2


Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

Easy C-S-Deco



DIMENSIONI / DIMENSIONS

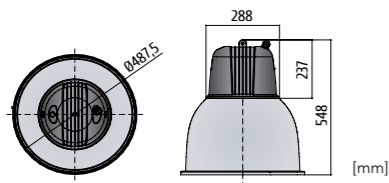

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.025
310x300x265mm

1 Pcs
60 pcs

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- secondo pressacavo M20 per cablaggio passante;
- modulo di emergenza (IP40) completo di connettore ad innesto rapido;
- griglia di protezione;
- diffusore PC per Easy Deco ø 480mm;
- vetro ø 480mm per Easy C-S;
- riflettore di alluminio ø 480mm per Easy C-S;
- riflettore in policarbonato per Easy Deco ø 480mm.
- second M20 cablegland for serial configuration;
- emergency module (IP40) equipped with fast connector plug;
- protection grid;
- PC diffuser for Easy Deco ø 480mm;
- glass ø 480mm for Easy C-S;
- aluminium reflector ø 480mm for Easy C-S;
- PC reflector for Easy Deco ø 480mm.

DETTAGLI / DETAILS

Modulo di emergenza (IP40) completo di connettore ad innesto rapido
Emergency module (IP40) equipped with fast connector plug

Diffusore PC di protezione trasparente extra clear ø 480 mm per Easy DECO
Transparent extra clear PC protection diffuser ø 480 mm for Easy DECO

305001.480

Griglia di protezione Easy ø 480 mm
Easy protection grid ø 480 mm

930000.480



Sospensione industriale per lampade a scarica sino a 400W, adatta per l'illuminazione di capannoni industriali, impianti sportivi, magazzini, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Riflettore: alluminio tornito ossidato brillantato a fascio diffondente, diametro 480 mm.
Diffusore: vetro piano extra clear temperato agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz, con protezione termica. Sul modello Easy S utilizzare lampade ellissoidali protette.

Industrial suspension for discharge lamps up to 400W, suitable for industrial buildings, sports facilities, warehouses, shopping centers and showrooms lighting.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Reflector: anodized polished aluminium wide beam, 480 mm diameter.
Diffuser: extra clear plane tempered glass coupled with stainless steel clips.
Power supply: 230V 50Hz, with thermal protection. On Easy S model use elliptical shielded lamps.



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(Kv)	ESECUZIONE Execution	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------

300003.101	NC		E40			NC	●	2,30
300003.102	NC		E27			NC	●	2,23
300123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	●	2,53
300123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	●	3,82
300123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	●	5,15
300123.140	HPS-E/MH-E	400W	E40	4,00	4,50	CNR	●	6,36

COMPONENTI EASY C-S / EASY C-S COMPONENTS

304000.480	Riflettore Alluminio ø 480 mm Aluminium reflector ø 480 mm							0,92
305000.480	Vetro ø 480 mm Glass ø 480 mm							1,92
930000.480	Griglia di Protezione ø 480 mm Protection grid ø 480 mm							0,42

302003.101	NC		E40			NC	●	1,73
302003.102	NC		E27			NC	●	1,73
302123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	●	2,53
302123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	●	3,82
302123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	●	5,15

COMPONENTI EASY DECO / EASY DECO COMPONENTS

304001.480	Riflettore PC ø 480 mm per Easy DECO PC reflector ø 480 mm Max 250W							1,63
305001.480	Diffusore PC ø 480 mm per Easy DECO PC diffuser ø 480 mm Max 250W							0,71
930000.480	Griglia di Protezione ø 480 mm Protection grid ø 480 mm							0,42

300003.101

3 ■ Argento / Silver
2 ■ Nero / Black

La 6a cifra del codice indica il colore del prodotto. The 6th digit refers to product's colour.
Sostituire la 6a cifra del codice del prodotto per cambiare colore. Replace the 6th figure of the product code to change colour.