




5 / Product Color / Ürün Renk



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

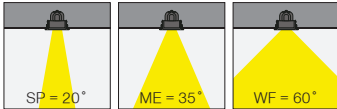

Technical Drawing / Teknik Çizim

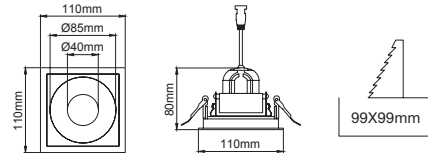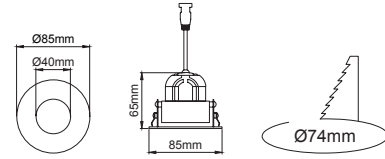


EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Mizar / I01.MLR.17085



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17085 . 7 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.17085 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	374
			3000K	383
			3500K	396
			4000K	410
			5000K	437
	CRI>90	I01.MLR.17085 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	316
			3000K	344
			3500K	356
			4000K	367
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17085 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	258
			3000K	267
			4000K	280

Mizar / I01.MLR.17092



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17092 . 7 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	374
			3000K	383
			3500K	396
			4000K	410
			5000K	437
	CRI>90	I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	316
			3000K	344
			3500K	356
			4000K	367
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	258
			3000K	267
			4000K	280

	2	3		4		5	
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk	
(..) / Complete Code / Komple Kod	7	7W - 180mA	827 CRI>80 - 2700K	9827 CRI>98 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white	
	4	4W - 100mA	830 CRI>80 - 3000K	9830 CRI>98 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010	
			835 CRI>80 - 3500K	9840 CRI>98 - 4000K	WF 60° - Wide Flood	03 black	
			840 CRI>80 - 4000K		04 gray		
			850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray		
			927 CRI>90 - 2700K		06 special color		
			930 CRI>90 - 3000K				
			935 CRI>90 - 3500K				
			940 CRI>90 - 4000K				